


PowerG

AFKORTZAAG + LASER PT4413 255 1800W POWER G
42500-272-10020

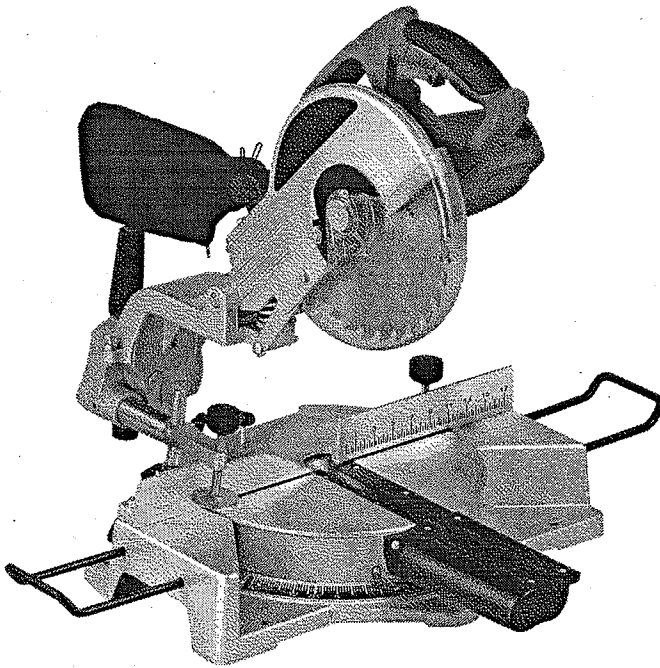

Glijdende Samengestelde Verstekzaag met Laser

Denk Veiligheid:
Lees en begrijp steeds het gebruikers' handboek
voor de werking van deze apparatuur

TUV
PRODUCT SERVICE

GS
2000

CE 

Tabel van Inhoud

| | Pagina |
|--|--------|
| Tabel van Inhoud/Specificatie | 2 |
| Veiligheid Voornaamste | 3 |
| Het Verstand van Uw Zaag | 4 |
| Het Gebruik van u zaag voor de eerste keer | 5 |
| Verwisseling van het Blad | 6 |
| Linie Maken van het Blad | 7 |
| Linie Maken van Laser | 8 |
| Snijdwering | 9 |
| Onderhoud | 11 |
| Opengewerkte Tekening | 12 |
| Onderdelen Lijst | 13 |
| Garantie | 14 |

TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|----------------------|-----------|
| Toelaatbare Voltage | 230v 50Hz |
| Ingang Stroom | 1800 W |
| Blad Diameter | 255mm |
| Blad As | 25.4mm |
| Snelheid zonder last | 5000rpm |

Snijcapaciteit:

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Verstek kruis snijden: | @ 90 x 90 – 75mm x 305mm |
| Verstek snijden | @45 x 90 – 75mm x 210mm (links) |
| Verstek snijden | @45 x 90 – 75mm x 210mm (rechts) |
| Schuin snijden | @90 x 45 – 45mm x 305mm |
| Samengesteld verstek snijden | @ 45 x 45 – 45mm x 210mm (links) |
| Samengesteld verstek snijden | @ 45 x 45 – 45mm x 210mm (rechts) |
| Gewicht | 21.5kg |

Veiligheid Voornaamste

LEES ZORGVULDIG HET GEBRUIKERS'INSTRUCTIE HANDBOEK VOOR HET HANTEREN VAN DEZE ZAAG.

Wijziging van de zaag of gebruik er van buiten zijn bestemd gebruik kan gevaar niet vermeld veroorzaken.


Houd deze instructies in een veilige plaats voor toekomstig raadpleging.

1. **Maak kennis van uw elektrisch gereedschap.** Lees zorgvuldig deze instructies voor het hanteren van dit gereedschap. Pas alle potentiële gevaren en risico's.
2. **Bescherm tegen elektrisch schok.** Vermijd het lichaam met gearde apparaten voor voorbeeld pijpen, radiators enz. contact op te nemen.
3. **Houd steeds de werkplaats schoon.** Verwarde werkplaats en werkbanken nodigen ongevallen uit.
4. **Hanteer alleen in een schone en droge omgeving.** Hanteer de elektrische werktuigen nooit in vochtige of natte plaats of blootstellen aan de regen. Houd altijd werkplaats goed geïllumineerd.
5. **Houd de kinderen een afstand op.** Laat de kinderen of niet terzake kundige personen deze zaag niet hanteren. Pas altijd de bijstanders op tijdens de werking van de zaag.
6. **Bewaar in een veilige plaats als niet in gebruik.** Het verlaten van de zaag in een behandelbaar staat wanneer niet in gebruik zal ongetrainde personen uitnodigen de zaag te starten.
7. **Dwing het gereedschap niet.** Maak gebruik van de zaag voor onbestemde doelen betekent dat onnoodzakelijk druk vereist een snijd uit te voeren. Als extra kracht nodig is, is dan er iets fout. Bijvoorbeeld is het blad bot of is het materiaal niet geschikt voor het snijden met deze zaag.
8. **Geschikt bekleed.** Draag nooit los kleding, tasjes of juwelen gedurende het hanteren van de zaag. Bind ook lang haar naar achter vast.
9. **Draag steeds veiligheid bril.** Bewust zijn van vliegend puin. Onthoud dat normale brillen geen veiligheidsbrillen zijn en in dit geval niet gebruikt zou worden.
10. **Draag een vuil masker.** Door de lucht vervoerd vuil dat wordt voortgebracht van de machine gedurende de snijden werking kan schade aan uw long veroorzaken.
11. **Draag oor verdediger.** Bescherm uw gehoor bij het gebruik van oor verdediger.
12. **Onderhoud een goede balans.** Bereik niet te ver en houd goed voeten de hele tijd. Maak niet gebruikt de zaag op een ladder of een onstevige oppervlakte.
13. **Onderhoud gereedschappen zorgvuldig.** Houd gereedschappen scherp en schoon voor een beter en veiliger uitvoering.
14. **Verwijder aanspassing gereedschappen en sleutels voor het starten van de zaag.**
15. **Controleer voor beschadigde delen.** Voor het starten maak zeker dat het gereedschap in goede orde is. Verwijder en vervang de gebroken voorwerpen die signalen van schade of slijtage bewijst. Laat altijd een beroepsman de zaag ontmantelen.
16. **Merk hoe de zaag gestopt wordt voor het starten.** Start een machine nooit zonder zekerheid van hoe het te stoppen.

**"LEES ALTIJD HET HANDBOEK
ZORGVULDIG VOOR HET HANTEREN
VAN DE MACHINE."**

Laser Veiligheid: Deze laser stelt niet voor enig onmiddellijk gevaar tot uw ogen als het geschikt gebruikt wordt. Intussen, zou u naar de laser straal niet direct kijken voor de hele tijd wegens er schade aan uw gezicht kan veroorzaken.

Het Verstand van Uw Zaag

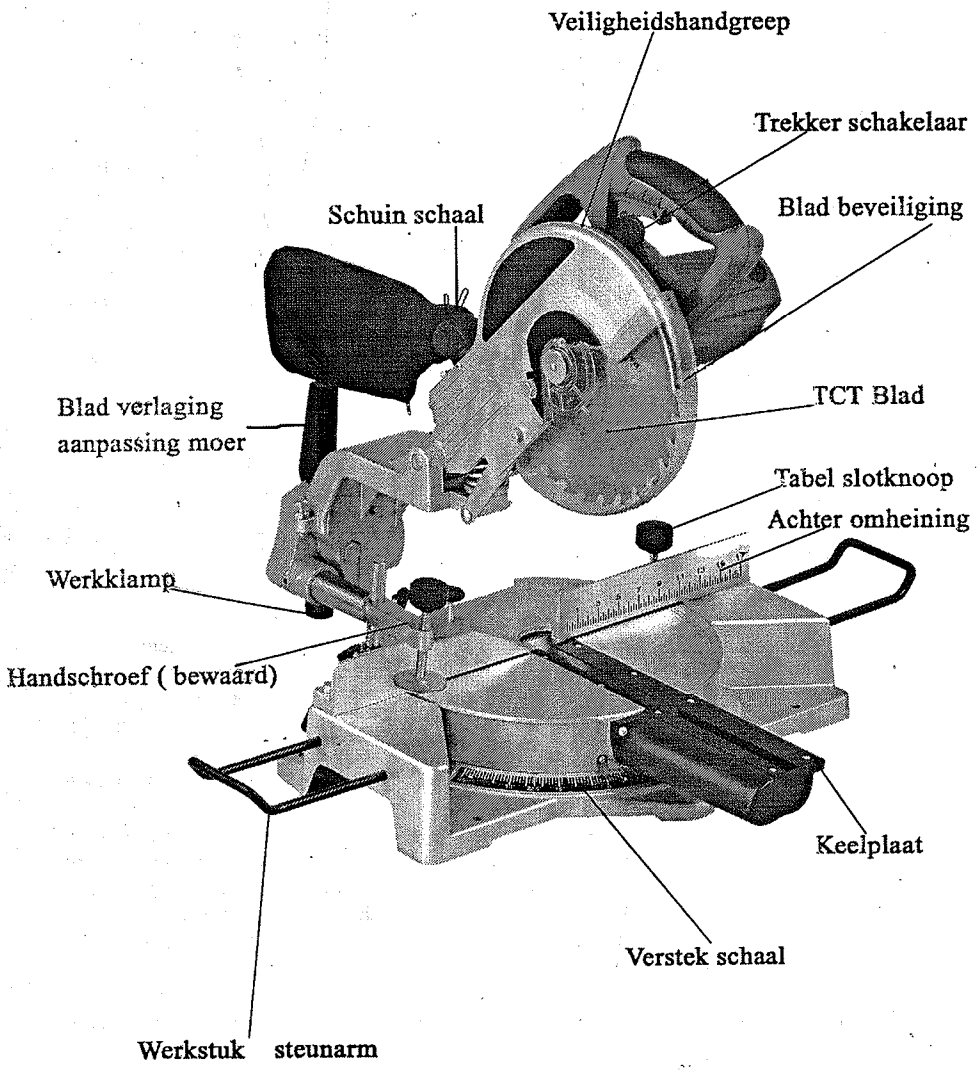

Veiligheid Voornaamste

Ontpakken en Montage


Als ontpakken van de zaag zou u de volgende onderdelen vinden:

1 x Vuil Verzameling Zak 1 x Werkstuk Klamp 2 x Materiaal Steun arms
2 x AAA Batterijen 1 x Koolborstei zet

1. De zaag is best gebruikt met bout op een stevige, stabiële werkbank te bevestigd zijn, Gatjes zijn gewezen op de hoeken van de zaag waarvan M8 bouten kan gebruikt worden (niet voorzien) voor dit doel.

2. Glijd het Materiaal Steun Arm in de gatjes op iedere kant van de tabel, en verzeker het gebruik van de vleugelmoer op de achter kant van de zaag.


Zie Fig.1



3. Om het blad van de neer positie af te sluiten, trek de slotpin uit op de rechts hand kant van het blad arm. Zie fig.2 onderdeel A. Doe de omkeer de arm in de neer positie te sluiten.

4. Zet het werkstuk klamp in de achter omheining, en verzeker het gebruik van de voorziene vleugelmoer. Zie "Het verstand van uw zaag" op pagina 4.

5. Verwijder de batterij compartiment lid van de laser en zet de twee batterij in. Zie Fig 2 Onderdeel B. Plaats de batterij lid weer.



Snel start:

1. Draai en plaats de tabel tot de gewenste hoek waar het werk vereist is te gesneden worden. En sluit de tabel in de plaats door het spanen van de Tabel Slot Klamp.
2. Maak de laser aan op de achterkant van de zaag.
3. Plaats het werk te gesneden worden op tegen de achter omheining, zie "het verstand van uw zaag", en maak het vereiste snijden recht tot de laser lijn. (zie pagina 8 om laser lijn te zet) Beveilig tot plaats van het gebruik van de Werk Klamp.
4. Voor het begin van de zaagwerking, maak gebruik van uw recht hand, grijp het handvat / trekker mechanisme. Met uw duim druk de handgreep de bladbeveiliging los te maken en grijp de trekker met uw andere vingers. Laat de zaag toe de maximum snelheid te bereiken en maak dan langzaam het zaagblad neer tot op het werkstuk. Glijd het blad naar u toe als het nodig is grote werkstukken te snijden.
5. Laat de zaag toe het werk te doen. Maak niet gebruik van extra kracht wegens dit de motor zal overladen.